

CABINE À MANCHE D110

FABRICATION
FRANÇAISE

- Cabine à manche à dépression



CABINE DE SABLAGE

D110

Cotes extérieures

Largeur	1100 mm
Profondeur	900 mm
Hauteur	1700 mm

Cotes intérieures (volume utile)


Largeur	1000 mm
Profondeur	650 mm
Hauteur	650 mm
Poids	130 kg
Raccordement air comprimé	1" gaz

Pistolet de sablage

Fonctionnement	à dépression
Buse de sablage	Ø 6 ou 8 mm
Buse d'air en acier trempé	Ø 2 ou 3 mm
Débit d'air	de 13 m ³ /h (Ø 2) à 30 m ³ /h (Ø 3) à 7 Bar

Descriptif

Grille-support de travail	En 3 pièces, charge maxi 150 kg
Porte-pistolet	Réglable, monté sur la paroi gauche
Interrupteur de M/A	Pédale pneumatique au pied
Porte de chargement	1 porte de chaque côté type vantail monobloc, fermeture par levier, dégondable, assurant un passage de largeur 660 x hauteur 630
Fenêtre sans angle mort	1 cadre basculant supportant 1 hublot en verre sécurit ép. 4 mm monté sur joint caoutchouc profil étanche et 1 verre d'usure épaisseur 4 mm côté intérieur, pincé sur cadre
Eclairage	1 bloc étanche avec 2 tubes fluo 18W-220V, plafonnier hors poussières, protégé par un verre d'usure
Armoire électrique	Coffret étanche dans le pied avant gauche de la cabine avec protection contre les surcharges et courts-circuits + protection différentielle 30 mA
Interrupteur d'éclairage	En façade, dans le pied avant droit de la cabine
Interrupteur de sécurité	1 capteur pneumatique en haut de chaque porte interrompt instantanément le sablage lors de l'ouverture d'une des 2 portes de la cabine
Manodétendeur	Monté à l'abri du pied avant gauche de la cabine ; réglable de 0 à 10 Bar
Passage de bras	Doubles ouïes en caoutchouc anti abrasion

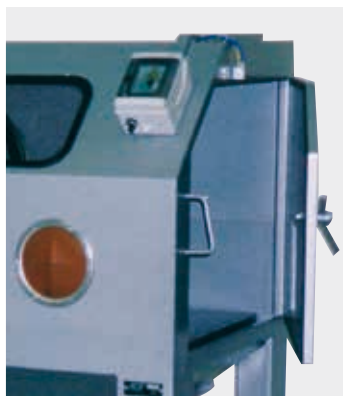

Agent distributeur :



LE SPÉCIALISTE

B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62

Fax : +33 (0)44 78 43 69 28

E-mail : acf@acf-france.com

www.acf-france.com