

CABINE DE SABLAGE A DEPRESSION D 080



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONNELLES

CABINE DE SABLAGE D 080

Cotes extérieures :

Largeur : 770 mm
(ou 1310 avec porte ouverte)
Profondeur : 910 mm
Hauteur : 1750 mm

Cotes intérieures (volume utile) :

Largeur : 650 mm
Profondeur : 565 mm
Hauteur : 620 mm

Poids : 75 kg

Raccordement air comprimé : 3/4 gaz

Pistolet de sablage :

- Fonctionnement selon le principe à dépression
- Buse de sablage en carbure de tungstène
Ø 6 ou 8 mm
- Buse d'air en acier traité Ø 2 ou 3 mm
- Débit d'air de 13 m³/h (Ø 2) à 30 m³/h (Ø 3) à 7 bars.

Grille-support de travail :

Monobloc, charge maxi 100 kg.

Porte-pistolet :

Réglable, monté sur la paroi gauche.

Interrupteur de sablage :

Pédale pneumatique au pied.

Porte de la cabine :

Porte type vantail monobloc, dégonflable, montée côté droit de la cabine et assurant un passage de 500 x 500.

Fenêtre :


Sans angle mort, comprenant : 1 hublot polycarbonate, ép.4 mm, monté sur un joint profil étanche, 1 écran d'usure en polycarbonate ép. 1 mm supporté dans un cadre basculant, très facile à remplacer.

Eclairage :

1 bloc fluo étanche 18 W à vasque, métacrylate incassable 220 V, plafonnier hors poussières.

Armoire électrique :

En coffret étanche sur le dessus de la cabine.
Equipement : 1 interrupteur d'éclairage + protection (aspirateur et éclairage) contre les surcharges et court-circuit + protection différentielle 30 mA.

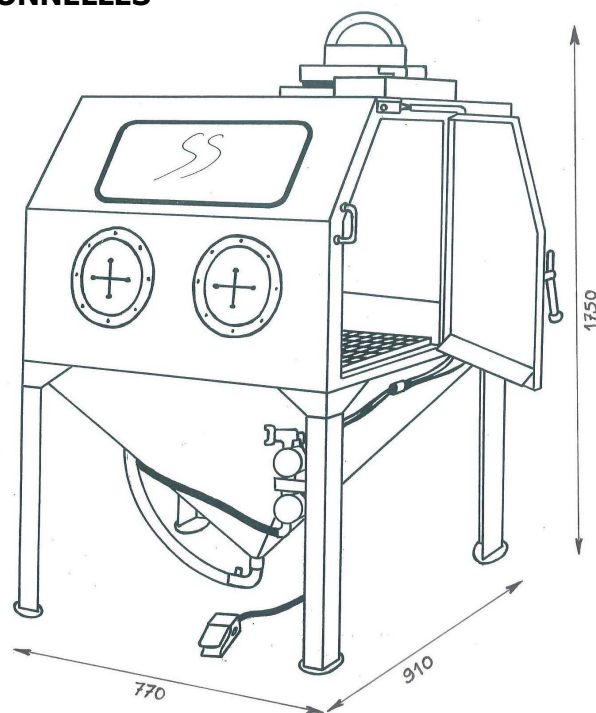

Interrupteur de sécurité :

Capteur pneumatique sur la porte, qui interrompt instantanément le sablage lors de l'ouverture de la cabine.

Manodétendeur :

Monté à l'abri du pied droit de la cabine, réglable de 0 à 10 bars.

Dépoussiéreur :

- Aspirateur industriel de 1000 W intégré à la cabine.
- Dépoussiérage par cartouche filtrante de grande dimension.
- Décolmatage par chocs pneumatiques à l'intérieur de la cartouche (à contre-courant) commandé par un bouton-poussoir.
- Bonde de vidange des poussières sous la cabine et porte de visite étanche à l'arrière pour l'accès à l'enceinte de dépoussiérage; l'ensemble de filtration / décolmatage est séparé de la chambre de sablage par une cloison chicane.
- L'ensemble aspirateur / cartouche se démonte aisément pour faciliter l'entretien ou le changement de la cartouche.



B.P 23 - 69380 LOZANNE FRANCE
Tél : 04.78.43.62.62 - Fax : 04.78.43.69.28

E-mail : acf@acf-france.com <http://www.acf-france.com>

AGENT DISTRIBUTEUR :