CABINA DE MANGAS S115

• Cabina de mangas a presión

CABINA DE CHORREADO

S115

Medidas exteriores	
Anchura	1.500 mm
Profundidad	1.200 mm
Alturar	2.350 mm

Medidas interiores (espacio útil)	
Anchura	1.000 mm
Profundidad	650 mm
Altura	650 mm
Peso	400 kg
Conexión de aire comprimido	1" gas
Boquilla de arenado de carburo	tungsteno Ø 5 mm standard (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)
Opción (para corindón)	boquilla boro Ø 5 mm (Ø dispo 3, 4, 6, 8 mm)

Consumo de aire a 7 Bares	
Boquilla Ø 3mm	30 m^3/hora
Boquilla Ø 4mm	50 m^3/hora
Boquilla Ø 5mm	80 m^3/hora
Boquilla Ø 6mm	135 m^3/hora
Boquilla Ø 8mm	220 m^3/hora

EXTRACTOR DE POLVO	
Caudal	1000 m^3/h
Motor	Monofásico 0.37 KW
Superficie de filtro	9.2 m^2

Descriptif

Rejilla-soporte de trabajo	En 3 piezas, carga máxima 150 kg
Estribo	En enrejado de 500 mm de anchura sobre tarima
Interruptor de M/P	Pedal neumático
Puerta de carga	1 puerta a cada lado tipo respiradero monobloque, cierre mediante palanca, desacoplable, con un paso de 660 de anchura x 630 de altura
Ventana sin ángulos muertos	1 marco basculante con 1 ventanilla de vidrio templado de 4 mm de grosor montado sobre una junta de goma de perfil estanco y 1 cristal de desgaste de 4 mm de grosor en la parte interior, pinzado en el marco
Alumbrado	1 bloque estanco con 2 tubos fluorescentes de 18W-220V, plafón anti polvo, protegido por un cristal de desgaste
Armario eléctrico	Caja estanca en el pie delantero izquierdo de la cabina con protección contra sobrecargas y cortocircuitos + protección diferencial de 30 mA
Interruptor de alumbrado	En la fachada, en el pie delantero derecho de la cabina
Interruptor de seguridad	1 sensor neumático en la parte superior de cada puerta interrumpe instantáneamente el arenado cuando se abre una de las 2 puertas de la cabina
Manorreductor	Montado protegido del pie delantero izquierdo de la cabina; regulable de 0 a 10 Bares
Paso del brazo	Dobles aberturas de goma anti abrasión
Regulado de la abrasión	Calibre en el interior de la T de arenado según el diámetro de la boquilla utilizada Calibre Ø 4,5 para boquilla Ø 3 y 4 mm Calibre Ø 6,5 para boquilla Ø 5 y 6 mm Calibre Ø 8,5 para boquilla Ø 8 mm
Extractor de polvo	Filtro de cartucho con impluso manual de aire comprimido para limpiar

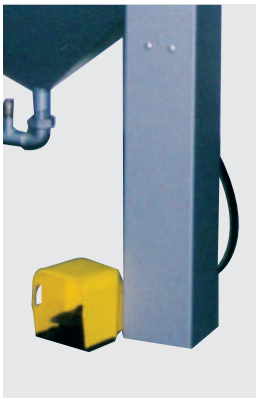

Agente de distribución:

LE SPÉCIALISTE
B.P. 23 - 69380 LOZANNE - FRANCE
Tél. : +33 (0)4 78 43 62 62
Fax : +33 (0)4 78 43 69 28
E-mail : acf@acf-france.com
www.acf-france.com

philippecambetgraphiste - Doc N° 42 / 06.22 - Modèles y características a título indicativo pueden ser notificados sin previo aviso por el fabricante.